




Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## OMS \_ Megin II M 44W 4900lm L12 4000K 70Ra,CLO / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

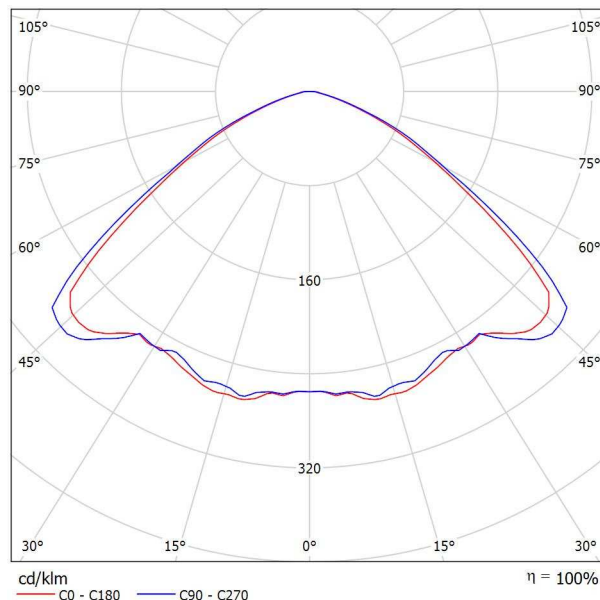

Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 42 85 98 100 100


Výstup světla 1:

Vyhodnocení oslnění dle UGR											
ρ Strop		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Stěny		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Podlaha		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Velikost místnosti X Y		Směr pohledu napříč k ose lampy					Podélný směr pohledu k ose lampy				
2H	2H	22.3	23.6	22.6	23.9	24.1	22.5	23.8	22.8	24.1	24.3
	3H	22.8	24.0	23.1	24.3	24.5	23.0	24.2	23.3	24.5	24.8
	4H	22.8	24.0	23.2	24.3	24.5	23.1	24.2	23.4	24.5	24.8
	6H	22.8	23.9	23.2	24.2	24.5	23.1	24.1	23.4	24.4	24.8
	8H	22.8	23.8	23.2	24.1	24.5	23.1	24.1	23.4	24.4	24.7
	12H	22.8	23.8	23.2	24.1	24.4	23.1	24.0	23.5	24.4	24.7
4H	2H	23.0	24.1	23.3	24.4	24.7	23.1	24.3	23.5	24.6	24.9
	3H	23.6	24.6	24.0	24.9	25.3	23.8	24.8	24.2	25.1	25.5
	4H	23.8	24.6	24.2	25.0	25.3	24.0	24.8	24.4	25.2	25.6
	6H	23.8	24.6	24.2	24.9	25.3	24.0	24.8	24.5	25.2	25.6
	8H	23.8	24.5	24.3	24.9	25.3	24.0	24.7	24.5	25.1	25.5
	12H	23.8	24.4	24.3	24.9	25.3	24.1	24.7	24.5	25.1	25.5
8H	4H	23.9	24.6	24.3	25.0	25.4	24.1	24.8	24.5	25.1	25.6
	6H	24.0	24.6	24.5	25.0	25.4	24.2	24.8	24.7	25.2	25.6
	8H	24.0	24.5	24.5	25.0	25.5	24.2	24.7	24.7	25.2	25.7
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7
	4H	23.9	24.5	24.3	24.9	25.3	24.1	24.7	24.5	25.1	25.5
	6H	24.0	24.5	24.5	24.9	25.4	24.2	24.7	24.7	25.1	25.6
12H	8H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	24.3	24.7	24.8	25.2	25.7
Variace polohy pozorovatele pro vzdálenosti svítidel S											
S = 1.0H		+0.5 / -0.4					+0.5 / -0.5				
S = 1.5H		+1.7 / -1.5					+1.8 / -1.4				
S = 2.0H		+2.4 / -2.9					+2.4 / -2.7				
Standardní tabulka		BK02					BK02				
Korekturní sčítanec		1.3					1.5				
Korigované oslnovací indice, vztaženy na 4900lm Celkový světelný tok											



Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Prechod ulica M.Benka / Plánovací údaje

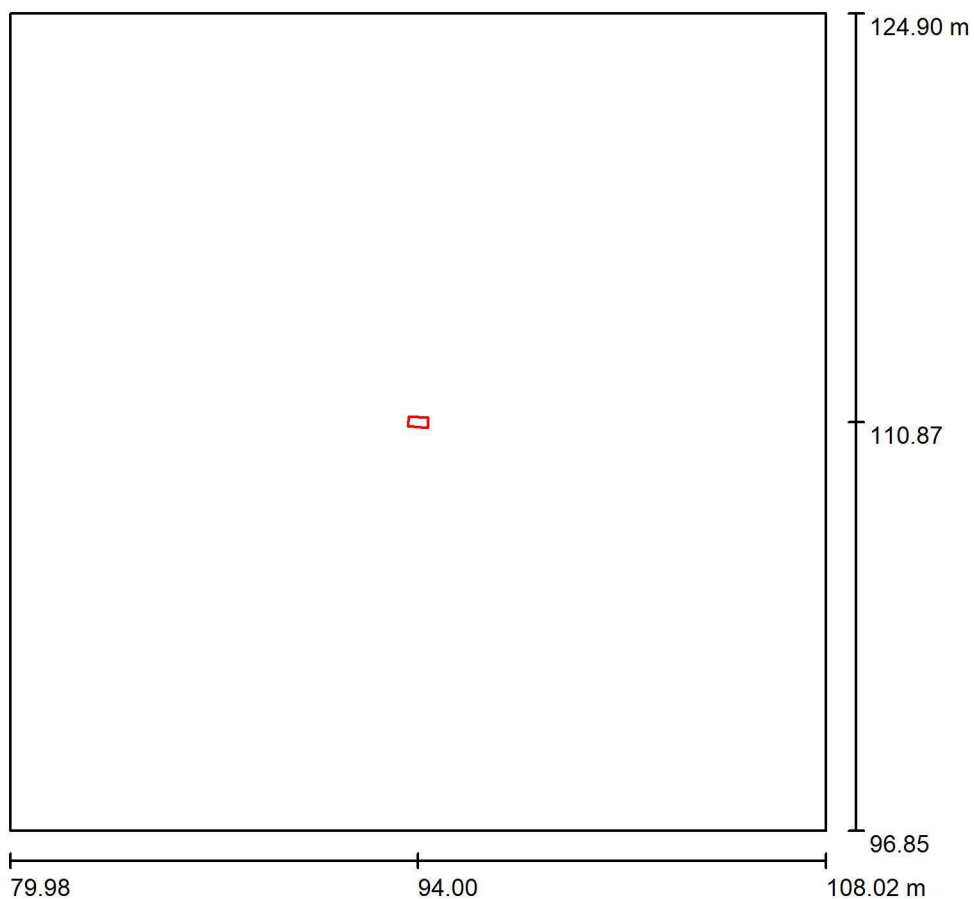

ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:260

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	1	OMS_Megin II M 44W 4900lm L12 4000K 70Ra,CLO (1.000)	4900	4900	44.0
Celkem:			4900	Celkem: 4900	44.0




Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Prechod ulica M.Benka / Kusovník svítidel

1 ks

OMS \_ Megin II M 44W 4900lm L12 4000K  
70Ra, CLO  
C. výrobku: \_  
Světelný tok (Svítidlo): 4900 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 4900 lm  
Výkon svítidla: 44.0 W  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 42 85 98 100 100  
Osazení: 1 x LED 44W 4900lm 740 (Opravný faktor 1.000).


Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.





Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Prechod ulica M.Benka / Výpočtové body (přehled výsledků)

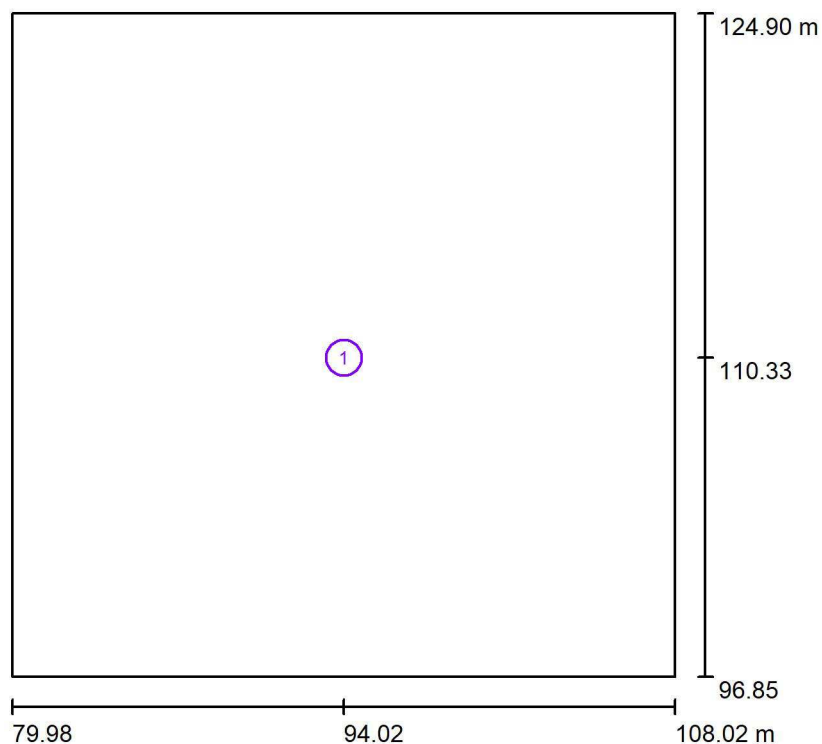

Měřítko 1 : 320

### Seznam výpočtových bodů

Č.	Označení	Typ	Pozice [m]			Rotace [°]			Hodnota [lx]
			X	Y	Z	X	Y	Z	
1	Horizontální výpočtový bod 1	horizontální, rovný	94.021	110.326	0.850	0.0	0.0	0.0	95


### Shrnutí výsledků

Typy výpočtových bodů	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	$E_{\min} / E_m$	$E_{\min} / E_{\max}$
Horizontální, rovný	1	95	95	95	1.00	1.00



Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail


## Prechod ulica M.Benka / Ztvárnění 3D

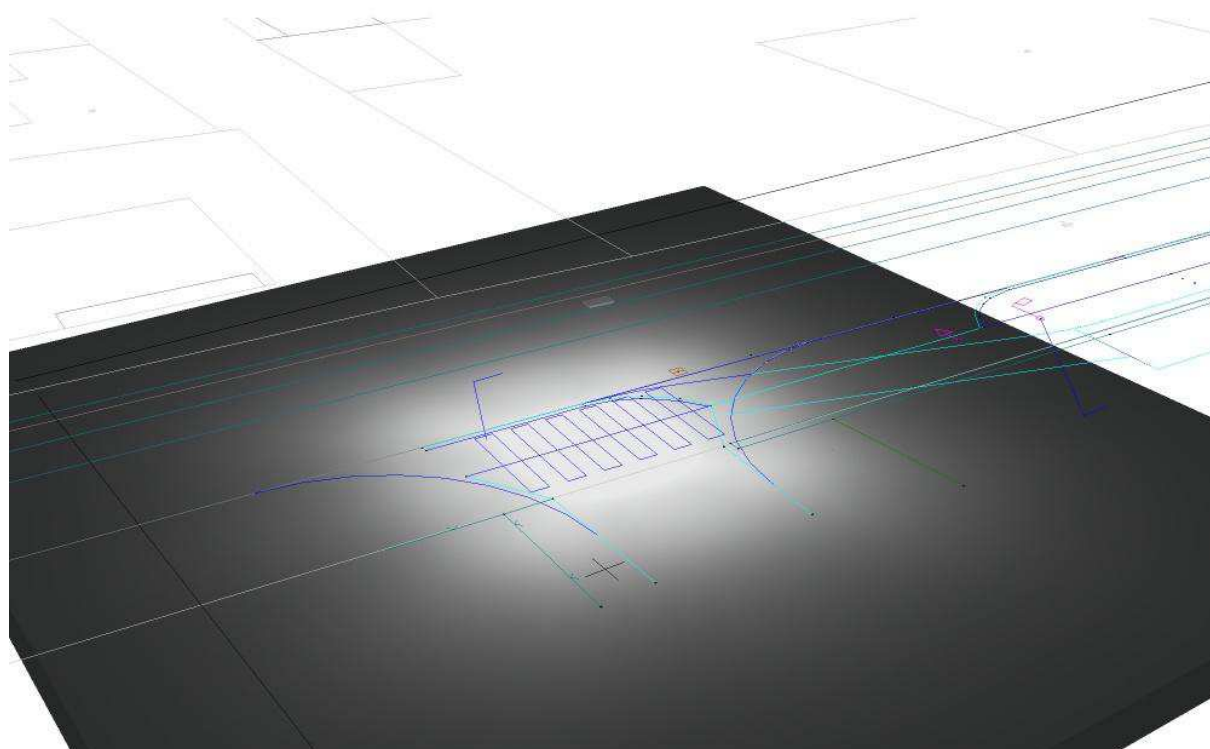



Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Prechod ulica M.Benka / Renderování nepravými barvami

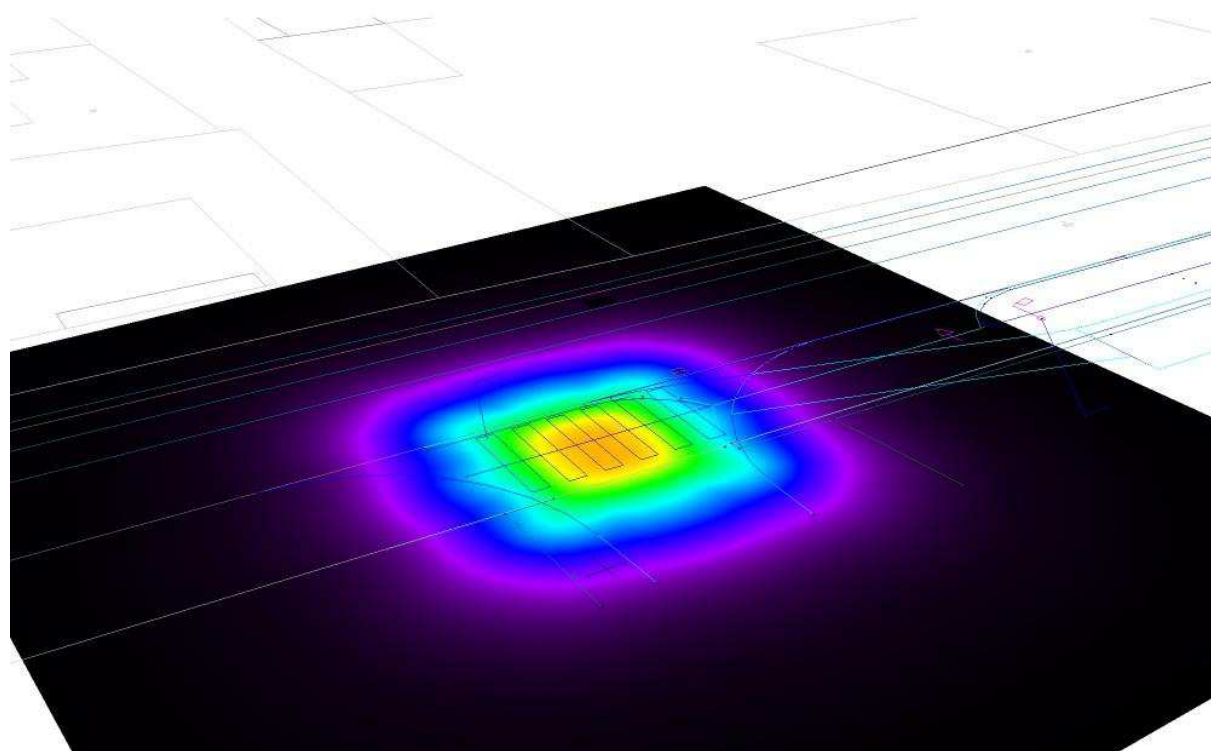

0 10 20 30 40 50 60 70 80 lx